




KE
TRENNWAND
SYSTEME

 **PRODUKTBROSCHÜRE**
TRENNWANDSYSTEM
AF 13 *KIDS*



BUNT UND FRÖHLICH


- 
Ein Maximum an Sicherheit
 Durchdachte Details verhindern jegliche Verletzungsgefahr.
- 
Beste Qualität made in Germany
 Unser Trennwandsystem AF 13 *KIDS* aus 13 mm HPL ist extrem widerstandsfähig, wasserfest und hygienisch.
- 
Kunterbunte Farben & Formen
 Rund, Spitz oder Gerade – Kinderträume werden durch das Feldmann Farb- und Formenkonzept wahr!
- 
Kundenspezifisch
 Wir produzieren nach Ihren Wünschen und Vorgaben, getreu dem Motto „Nichts ist unmöglich“.

BUNT UND FRÖHLICH – Passend für die Kleinsten zeigt sich unser Trennwandsystem AF 13 *KIDS* aus 13 mm wasserfestem HPL in unterschiedlichen Formen, Designs und zahlreichen Farbkombinationen. So treffen ziegelrote Griffe auf ozeanblaue Türen, die für die Kids ein kunterbuntes Abenteuer darstellen. Spitze, runde oder gerade Türen: Der Gestaltung sind keine Grenzen gesetzt. Die Trennwand wartet mit einem Höchstmaß an Sicherheit und Qualität ohne dabei den spielerischen Aspekt zu verlieren, der für die Kinder besonders wichtig ist.



Das Trennwandsystem AF 13 *KIDS* liefert auch einen kleinen Bonus: **SIE IST BESCHRIFTBAR!** So können die Türen mit Kreide bunt bemalt und gestaltet werden. Alle Türen des Trennwandsystems AF 13 *KIDS* werden nach den Sicherheitsbestimmungen des GUV produziert.

TAFELFREUDEN

Die beschreibbare Trennwand

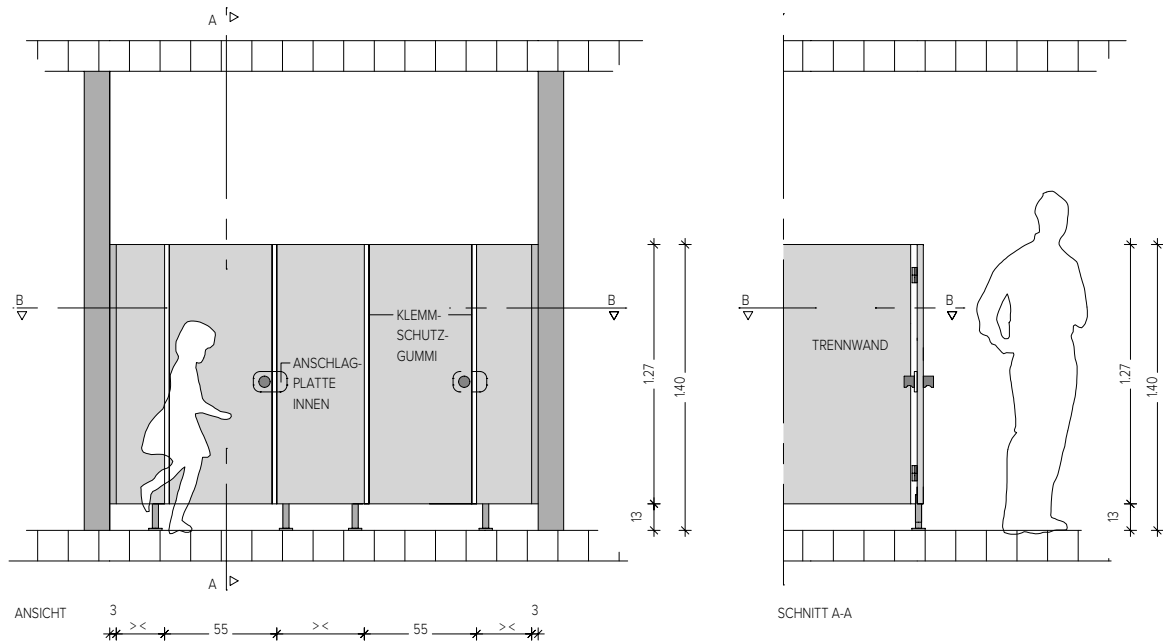

KONSTRUKTION

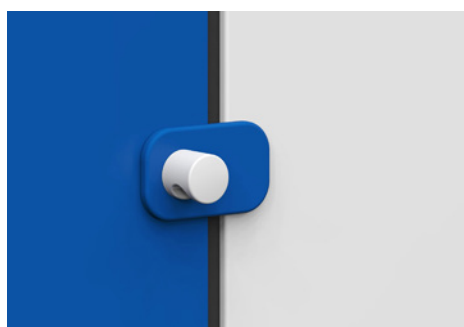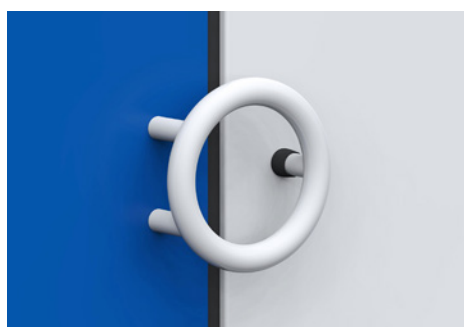


KONSTRUKTION	Konstruktion aus 13 mm starker HPL-Vollkernplatte nach DIN EN 438-4.
HÖHE	1400 mm einschl. 130 mm Bodenfreiheit.
TRENNWÄNDE	13 mm starke HPL-Vollkernplatten nach DIN EN 438-4 (DIN 16926). Wasserbeständig, fäulnissicher, widerstandsfähig gegen Beschädigungen und besonders pflegeleicht. Alle Ecken zur Vermeidung von Verletzungen abgerundet. Wandanschlüsse mit U-Profil aus Aluminium EV1, zum Ausgleich von Bautoleranzen.
PROFILE	Alle Profile sind aus eloxiertem Aluminium und abgerundet. Kopfleiste über Frontwand durchgehend aus Aluminium Rechteckrohr.
FÜSSE	Ø 29,5 mm, höhenverstellbar von 130 – 170 mm, aus Aluminium EV1 mit Aluminium Bodenrosette.
TÜREN	In gleicher Konstruktion wie die Wände, mit Sicherheits-Fingerklemmschutz, aus 25 mm breitem Fingerklemmschutzprofil in schwarz. Türöffnung nur nach außen. Türvarianten: GERADE, RUND, SPITZ ODER BESCHRIFTBAR & MAGNETISCH.
BÄNDER	Kunststoffband mit Stahlkern, zweiteilig mit 2 Kappen, Ø 24 mm.
BESCHLAG	Knaufgriff aus schlag- und bruchsaurem Nylon mit innenliegender Anschlagplatte und Geräuschkämpfungspuffer. oder Sicherheits-Ringgriff Ø 30 mm aus schlag- und bruchsaurem Nylon mit integriertem Gummidämpfer als Türanschlag.

ERGÄNZENDE PRODUKTE



SCHAMWÄNDE	Normschamwand 430 x 800 mm aus 30 mm Vollspanplatte oder 13 mm HPL (Individuell auch nach Ihren Vorgaben).
SICHTSCHUTZWÄNDE	Sichtschutzwand aus 30 mm Vollspanplatte oder 13 mm HPL mit Aluminiumstützfuß 600 x 2000 mm inkl. 150 mm Bodenluft (Individuell auch nach Ihren Vorgaben).
ZUBEHÖR	Edelstahl-, Aluminium- oder Nylon-Zubehör. 13 Nylon-Farbvarianten nach Wahl.


STANDARDFARBEN




Profile und ABS-Kanten sind in allen Standard- und Individualfarben (RAL-Farben) erhältlich.

PLANUNGSHILFE

WC-Kabinen, Türen nach außen, Schamwände, Sichtschutzwände

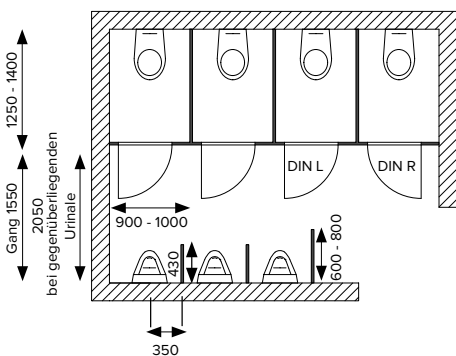

WC-Kabinen, Türen nach innen, Schamwände, Sichtschutzwände

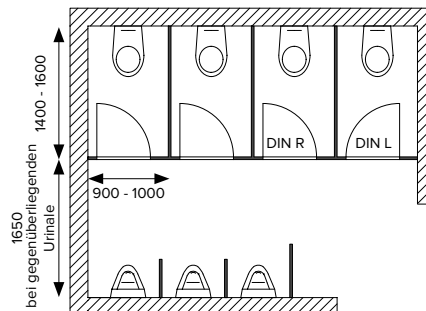

Weitere Planungshilfen auch für Umkleide- und Duschkabinen finden Sie unter www.ke-trennwandsysteme.de/Downloads



TRENNWAND
SYSTEME

Krohne & Eckert GbR

Zur Christenhütte 31
57368 Lennestadt

Tel. +49 (0) 27 21 / 7 16 91 27

info@ke-trennwandsysteme.de
www.ke-trennwandsysteme.de