





KE
TRENNWAND
SYSTEME

 **PRODUKT**BROSCHÜRE
TRENNWANDSYSTEM
AF 30 *KIDS*



STIMMIG KOMBINIEREN LEICHT GEMACHT

-  **Ein Maximum an Sicherheit**
Durchdachte Details verhindern jegliche Verletzungsgefahr
-  **Beste Qualität made in Germany**
Unser Trennwandsystem AF 30 *KIDS* aus 30 mm Vollspanplatte ist sehr widerstandsfähig und alle Produktkomponenten werden mit großer Sorgfalt in Deutschland gefertigt.
-  **Kunterbunte Farben & Formen**
Rund, Spitz oder Gerade – Kinderträume werden wahr!
-  **Kundenspezifisch**
Wir produzieren nach Ihren Wünschen und Vorgaben, getreu dem Motto „Nichts ist unmöglich“.

STIMMIG KOMBINIEREN LEICHT GEMACHT



Auch unser Trennwandsystem AF 30 *KIDS* verspricht Ihnen kunterbunte Gestaltungsmöglichkeiten der Trennwände, da auch hier runde, spitze und gerade Türen, sowie eine persönliche Farbauswahl möglich sind. Die 30 Millimeter starken Vollspanplatten werden wie auch bei AF 13 *KIDS*, mit einem besonderen Fingerklemmschutz ausgestattet und sind nach den Sicherheitsbestimmungen des GUV entworfen und gebaut.

TAFELFREUDEN


Das Trennwandsystem AF 30 *KIDS* kann auch mit Bonus geliefert werden: **MAGNETISCH & BESCHRIFTBAR!** So können die Türen mit Kreide bunt bemalt und gestaltet werden.

TAFELFREUDEN

Die beschreibbare Trennwand

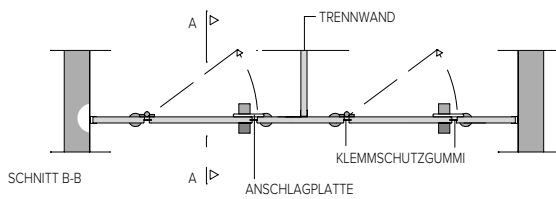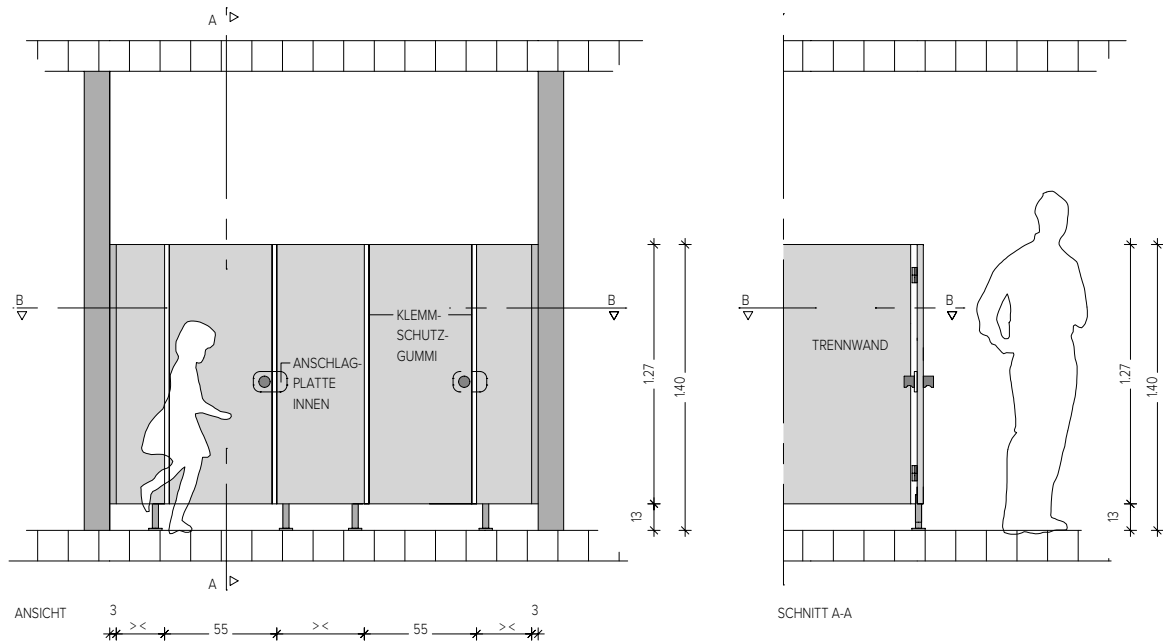

KONSTRUKTION

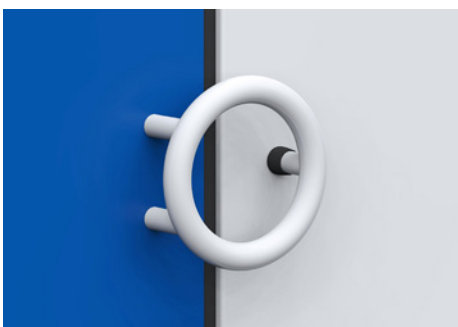


KONSTRUKTION	Konstruktion aus 30 mm starker melaminharzbeschichteter Vollspanplatte.
HÖHE	1400 mm einschl. 130 mm Bodenfreiheit.
TRENNWÄNDE	Alle Wandelemente aus 30 mm starker melaminharzbeschichteter Vollspanplatte. Kanten mit 3 mm starken ABS-Kanten. Wandanschlüsse mit U-Profil aus Aluminium EV1, zum Ausgleich von Bautoleranzen.
PROFILE	Alle Profile sind aus eloxiertem Aluminium und abgerundet. Kopfleiste über Frontwand durchgehend aus Aluminium Rechteckrohr.
FÜSSE	Ø 29,5 mm, höhenverstellbar von 130 – 170 mm, aus Aluminium EV1 mit Aluminium Bodenrosette.
TÜREN	In gleicher Konstruktion wie die Wände, mit Sicherheits-Fingerklemmschutz, aus 25 mm breitem Fingerklemmschutzprofil in schwarz. Türöffnung nur nach außen. Türvarianten: GERADE, RUND, SPITZ ODER BESCHRIFTBAR & MAGNETISCH.
BÄNDER	Kunststoffband mit Stahlkern, zweiteilig mit 2 Kappen, Ø 24 mm.
BESCHLAG	Knaufgriff aus schlag- und bruchsicherem Nylon mit innenliegender Anschlagplatte und Geräuschkämpfungspuffer. oder Sicherheits-Ringgriff Ø 30 mm aus schlag- und bruchsicherem Nylon mit integriertem Gummidämpfer als Türanschlag.

ERGÄNZENDE PRODUKTE



SCHAMWÄNDE	Normschamwand 430 x 800 mm aus 30 mm Vollspanplatte oder 13 mm HPL (Individuell auch nach Ihren Vorgaben).
SICHTSCHUTZ-WÄNDE	Sichtschutzwand aus 30 mm Vollspanplatte oder 13 mm HPL mit Aluminiumstützfuß 600 x 2000 mm inkl. 150 mm Bodenluft (Individuell auch nach Ihren Vorgaben)
ZUBEHÖR	Edelstahl-, Aluminium- oder Nylon-Zubehör. 13 Nylon-Farbvarianten nach Wahl.


STANDARDFARBEN




Profile und ABS-Kanten sind in allen Standard- und Individualfarben (RAL-Farben) erhältlich.

PLANUNGSHILFE

WC-Kabinen, Türen nach außen, Schamwände, Sichtschutzwände

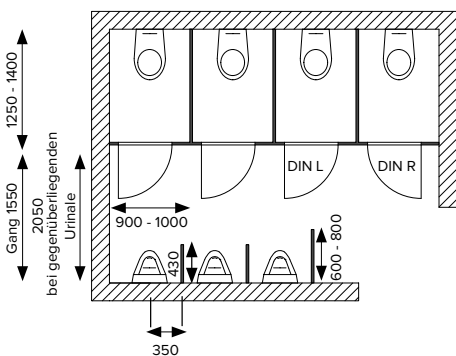

WC-Kabinen, Türen nach innen, Schamwände, Sichtschutzwände

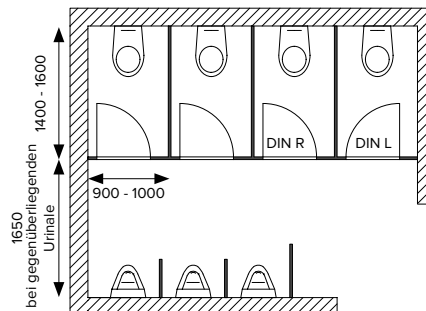

Weitere Planungshilfen auch für Umkleide- und Duschkabinen finden Sie unter www.ke-trennwandsysteme.de/Downloads



TRENNWAND
SYSTEME

Krohne & Eckert GbR

Zur Christenhütte 31
57368 Lennestadt

Tel. +49 (0) 27 21 / 7 16 91 27

info@ke-trennwandsysteme.de
www.ke-trennwandsysteme.de